




BREEZELESS E

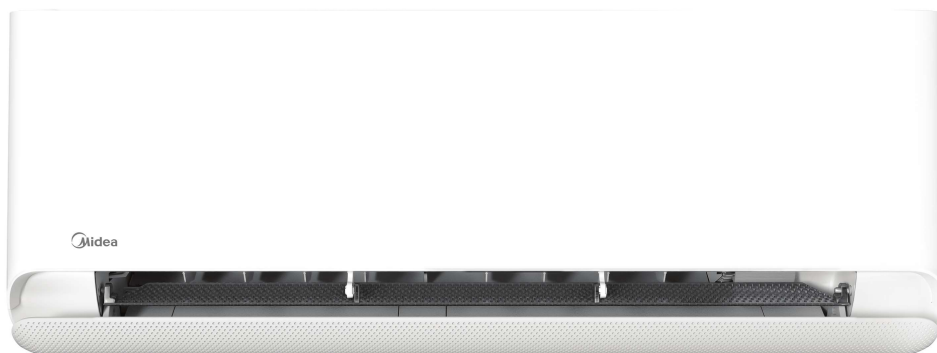

Breezeless E

OBTINE CONFORT ECO PRIN TECHNOLOGIA DE INVATARE INTELIGENTA

Echipat cu cel mai recent algoritm de invatare inteligenta, Midea Breezeless E poate realiza calcule, in mod proactiv, dupa diverse scenarii, pentru a obtine o experienta mai buna de conditionare a aerului, in timp ce economiseste energie suplimentara. Astfel, aparatul ofera o experienta profunda de confort, prin racirea si incalzirea Breezeless, sterilizarea Air Magic+ si tehnologia Over-The-Air (OTA).

Tehnologie de Invatare Inteligenta pentru Extra Economie de Energie

Cel mai recent algoritm inteligent poate detecta, in mod proactiv, la fiecare 30 de secunde, modificarea factorilor din mediul inconjurator, ajustand temperatura cu o rata suplimentara de economisire a energie de pana la 20%.

Confortul Instant al Racirii Breezeless

5013 mini-orificii cu structura in forma de clepsidra atenueaza cu blandete aerul, in timp ce aparatul poate reduce temperatura cu 6.3°C in 10 minute*.

*In baza datelor de laborator, in conditii specifice

Incalzire Instanta ca o Pompa de Caldura

Va puteti incalzi instant, chiar si cand temperatura exterioara este de -20°C. Aparatul poate creste temperatura camerei cu 10.4°C in 10 minute*.

*Testat la o temperatura externa de 2°C.

Sterilizare Air Magic+

Ionii negativi generati de Air Magic+ inhiba activitatea bacteriilor (inclusiv a Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus si H1N1) si le distrug.

Tehnologia Over-The-Air

Aceasta tehnologie permite actualizarea constanta a performantelor functionale ale produsului si asigurarea mentenantei preventive.

Puncte Forte

Raport de Economisire a Energiei



Tehnologia de înaltă precizie pentru detectarea puterii consumate poate: identifica amprentele de consum energetic, depista cauzele consumului ridicat și sugera, prin aplicația MSmart Home, acțiuni personalizate de reducere a acestuia.

Cool Flash Plus - Racire Rapida Extra



Tehnologia Midea Cool Flash Plus îți poate conduce casa către răcire instantă. Prin eliberarea unui volum de aer generos și a unui flux de aer amplu, temperatura întregii camere poate fi redusă cu 6.3°C în 10 minute.

Air Magic+




Ionii negativi generați de Air Magic+ inhibă activitatea bacteriilor (inclusiv a Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus și H1N1) și le distrug.

Tehnologie de Invatare Inteligenta pentru Extra Economie de Energie




Pentru Confort Eco, Midea Breezeless E, în mod inteligent, poate prevedea și realiza cel mai eficient program de funcționare din punct de vedere energetic, cu o rată suplimentară de economisire a energiei de până la 20%.

Tehnologie Breezeless

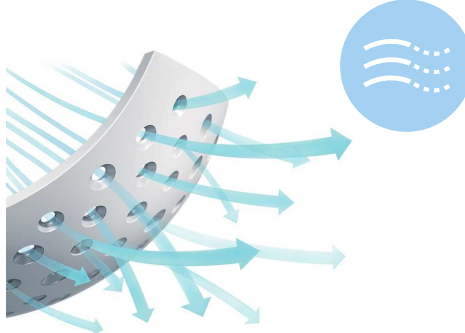

Structura Twinflap™ cu 5013 mini-orificii transformă fluxul de aer puternic în mii de fascicule de aer care dau senzația unei atingeri ușoare de racoare.

Curatare cu sterilizare

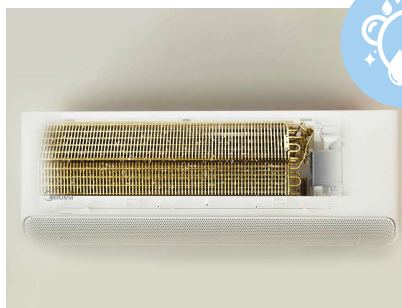

Tehnologia de auto-curățare în 4 pași, la temperatura de până la 56°C, purifică în profunzime evaporatorul aparatului de aer condiționat, păstrând aerul furnizat curat și proaspăt.

Curba Inteligenta de Functionare pe Timpul Somnului




Pentru a menține un climat confortabil în timpul somnului, Midea Breezeless E poate ajusta temperatura automat, urmărind setările avansate din aplicația MSmart Home.

Heat Flash - Incalzire Rapida



Prin fluxul de aer cald, rapid și puternic, tehnologia Heat Flash încălzește întreaga cameră într-un timp foarte scurt. Temperatura încăperii poate crește cu 10.4°C în 10 minute.

Tehnologia Over-The-Air

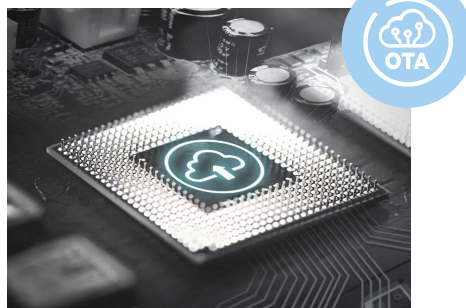

Tehnologia OTA poate permite echipamentului să actualizeze software-ul, prin wireless. Astfel, Midea Breezeless E poate realiza în mod continuu îmbunătățirea produsului, optimizarea funcțională și mentenanță preventivă.

Specificatii



**MSmarthome
Smart Compatible**



Google is a trademark of Google LLC.

Model	MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Unitate interioara	MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Unitate exterioara	MOX104-09HFN8-QRD1GW	MOX103-12HFN8-QRD1GW	MOX301-18HFN8-QRD1GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW
Alimentare	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Capacitate Racire	9553(3500-12000) Btu/h	12283(4700-14700) Btu/h	18000(6600-21400) Btu/h	24000(4700-28300) Btu/h
Capacitate Incalzire	10000(3500-13000) Btu/h	12965(3700-15000) Btu/h	19000(4400-23900) Btu/h	25000(5500-30900) Btu/h
Clasa de Eficienta Energetica Sezoniera Racire	A++	A++	A++	A++
Clasa de Eficienta Energetica Incalzire (Average)	A+	A+	A+	A+
Clasa de Eficienta Energetica Incalzire (Warmer)	A+++	A+++	A+++	A+++
Debit de Aer Unitate Interioara (H / M / L)	510/415/375 m ³ /h	520/420/380 m ³ /h	835/620/510 m ³ /h	1170/950/810 m ³ /h
Nivel de Zgomot (H / M / L / S)	37.0/32.0/20.5/19.5 dB/A	37.5/35.5/21/20 dB/A	41/36.5/32.5/20.5 dB/A	45.0/40.5/30.5/24.0 dB/A
Nivel de Putere Acustica Unitate Interioara	53.0 dB/A	56.0 dB/A	56.0 dB/A	65.0 dB/A
Dimensiune Neta Unitate Interioara (LxIxH)	812x199x299 mm	812x199x299 mm	968x320x225 mm	1030x238x338 mm
Dimensiune Bruta Unitate Interioara (LxIxH)	870x277x385 mm	870x277x385 mm	1027x307x412 mm	1125x430x345 mm
Greutate Neta / Bruta Unitate Interioara	9.1 / 11.6 kg	9.3/12.2 kg	12.3/16.2 kg	14.0/18.6 kg
Debit de Aer Unitate Exterioara	1850 m ³ /h	1850 m ³ /h	2100 m ³ /h	3500 m ³ /h
Nivel de Presiune Acustica Unitate Exterioara	55.5 dB/A	56 dB/A	57 dB/A	59.5 dB/A
Nivel de Putere Acustica Unitate Exterioara	62 dB/A	63 dB/A	65 dB/A	68 dB/A
Dimensiune Neta Unitate Exterioara (LxIxH)	720x270x495 mm	720x270x495 mm	805x330x554 mm	890x342x673 mm
Dimensiune Bruta Unitate Exterioara (LxIxH)	835x300x540 mm	835x300x540 mm	915x370x615 mm	995x398x740 mm
Greutate Neta / Bruta Unitate Exterioara	22.7/24.4 kg	22.9/24.6 kg	32.3/35.1 kg	41.9/45.0 kg
Tip Termostat	Telecomanda	Telecomanda	Telecomanda	Telecomanda
Interval Temperatura Interioara de Functionare Racire / Incalzire (°C)	16 - 32 / 0 - 30°C	16 - 32 / 0 - 30°C	16 - 32 / 0 - 30°C	16 - 32 / 0 - 30°C
Interval Temperatura Exterioara de Functionare Racire / Incalzire (°C)	-15 - 50 / -20 - 24°C	-15 - 50 / -20 - 24°C	-15 - 50 / -20 - 24°C	-15 - 50 / -20 - 24°C
Suprafata de Utilizare (racire standard)	13~19 m ²	16~24 m ²	24~35 m ²	32~47 m ²
Cantitate per 20' / 40' / 40'HQ	128/265/302	128/265/302	81/174/196	63/137/150

Ce este in cutie:

1 Pachet Accesorii: modul Wi-Fi si ionizator incorporate, filtre suplimentare HEPA & Compus

1 Telecomanda

